


DEWALL



**WALL PANEL
COMPOSITE**




DW 1

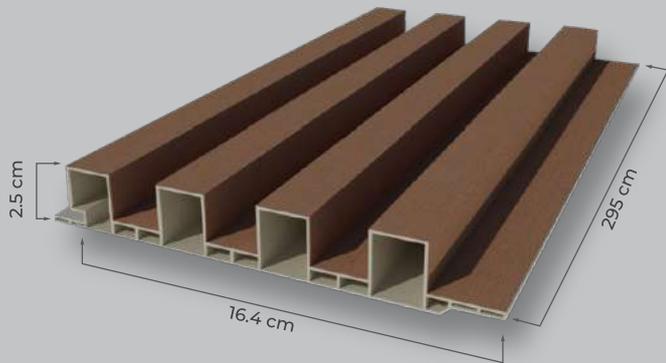


Panjang	Lebar Efektif	Tebal	Berat/ M'	Isi / Box
295 cm	16.4 cm	2.5 cm	1.10 kg	10 Plank

DW 2

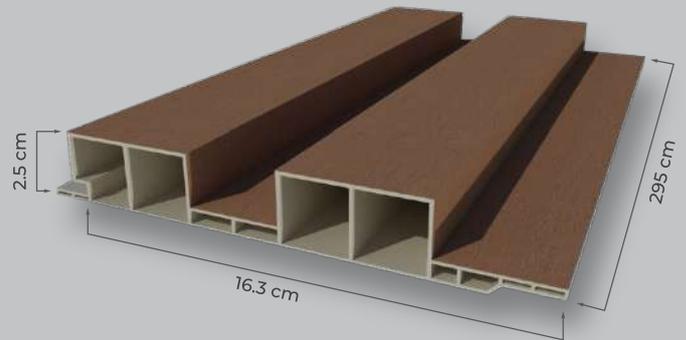


Panjang	Lebar Efektif	Tebal	Berat/ M'	Isi / Box
295 cm	16.3 cm	2.5 cm	1.05 kg	6 Plank

DW 3

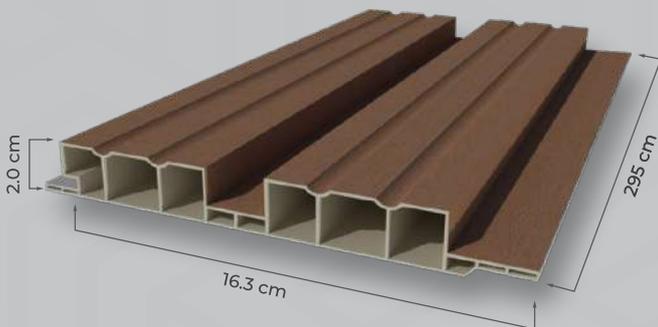

Panjang	Lebar Efektif	Tebal	Berat/ M'	Isi / Box
295 cm	16.3 cm	2.0 cm	1.02 kg	8 Plank

Dewall List

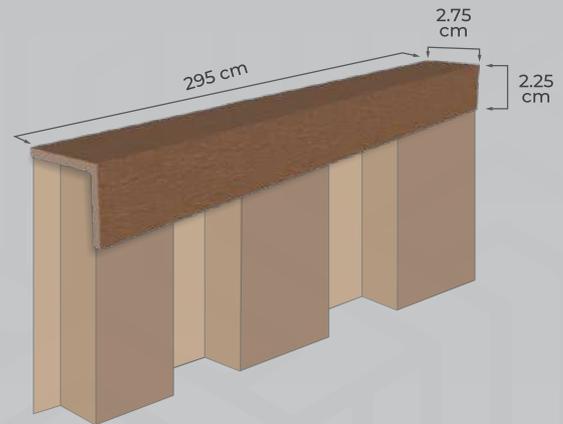

Panjang	Lebar Efektif	Tebal	Berat/ M'	Isi / Box
295 cm	2.25/2.75 cm	0.25 cm	0.24 kg	20 Batang

Asesoris

Dewall Clip Set

• Dijual dalam satuan set : Isi/box 30 set



Clip Metal



Screw



Fisser S8

Varian Motif



001

Pitch Dark



002

Dark Brown



003

Walnut Brown



004

Red Teak



005

Yellow Oak



006

Spring Red



007

French Grey




008

Light Coffee



009

White Oak

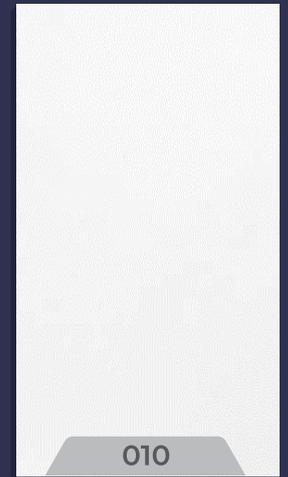

010

White Snow

Keunggulan



Tahan Kimia



Motif Variatif



Perawatan Mudah



Mudah dipasang



Tahan Air



Tidak Merambat Api



Lebih kuat*



Aman Lingkungan**



SCAN ME
For More Information

*Jenis panel dinding yang terbuat dari bahan uPVC solid sehingga lebih kuat dibanding WPC bentuk foam lainnya

**Low VOC kandungan senyawa organik mudah menguap yang rendah karena menggunakan sistem Hotmelt Adhesive


Cara Pemasangan

A. Persiapan


1. Pastikan bahwa dinding yang akan dipasang Dewall sudah bersih kering, rata, dan bebas dari debu atau kotoran lainnya.
2. Persiapkan alat alat bahan yang diperlukan :
 - Palu, Gerinda tangan, Sealant gun, Alat ukur meteran tangan, pensil, waterpass.
 - Clip metal, fisher S8, 1 Sealant OCI N 192 atau OCI N 193.

B. Langkah Instalasi

1. Tentukan posisi awal panel mulailah dengan memilih sudut atau titik awal untuk memulai pemasangan panel. Pastikan garis horizontal dan vertikal yang tepat dengan menggunakan level dan pengukur.
2. Potong panel jika perlu, gunakan gerinda tangan untuk memotong Dewall sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Pastikan untuk mengukur dengan cermat dan memotong panel dengan tepat.

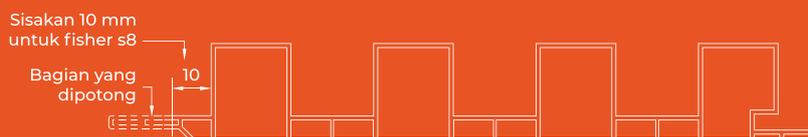

3. Penggunaan silicone sealant rekomendasi (OCI): Aplikasikan silicone sealant pada bagian belakang Dewall yang bertujuan untuk merekatkan Dewall dengan permukaan dinding .
4. Pasang panel pertama di sudut atau titik awal yang telah ditentukan. Pastikan panel terpasang secara lurus dengan bantuan level dan pengukur. Gunakan fisher S8 untuk menempelkan panel ke dinding. Pastikan pemasangan yang kokoh dan aman.

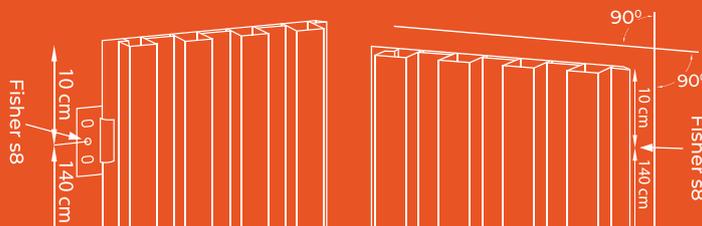

5. Lanjutkan pemasangan panel dengan memasang panel berikutnya secara berurutan. Pastikan setiap panel terpasang dengan rapat dan sejajar dengan panel sebelumnya. Periksa secara teratur menggunakan level untuk memastikan kesejajaran yang tepat.
6. Potong panel terakhir saat mendekati ujung dinding atau area yang memerlukan panel dengan ukuran yang berbeda. Ukur dan potong panel terakhir dengan hati hati untuk memastikan pas.
7. Penyelesaian dan penutupan setelah semua panel terpasang dengan baik, periksa kembali keseluruhan instalasi. Pastikan semua panel terpasang dengan aman dan rapat. Periksa juga untuk memastikan bahwa sudut dan sambungan antara panel terlihat rapi.
8. Pembersihan dan perawatan setelah instalasi selesai, bersihkan Dewall dengan lap lembut dan pembersih yang lembut. Hindari penggunaan bahan kimia keras atau sikat yang kasar yang dapat merusak permukaan panel. Lakukan pembersihan rutin secara berkala untuk menjaga penampilan panel.

Penanganan & Penyimpanan

1. Penerimaan dan Pemeriksaan

- Saat menerima material Dewall, periksa dengan teliti kondisinya. Pastikan tidak ada kerusakan, goresan atau cacat lainnya pada panel.
- Periksa jumlah panel yang sesuai dengan pesanan dan pastikan spesifikasi panel sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyimpanan

- Simpan Dewall dalam area yang kering terlindungi dari sinar matahari langsung, dan bebas dari kelembaban.
- Pastikan panel disimpan dalam posisi yang datar dan tidak tertekan oleh beban berat atau material lainnya.

3. Penanganan

- Saat mengangkat atau memindahkan panel, pastikan menggunakan alat bantu yang sesuai.
- Hindari menjatuhkan atau menabrakkan panel dengan keras karena dapat menyebabkan kerusakan pada panel.

4. Pemasangan

- Selalu ikuti petunjuk instalasi yang diberikan oleh produsen Dewall untuk memastikan pemasangan yang benar
- Gunakan alat yang sesuai dan pastikan panel dipasang secara aman dan kokoh.
- Hindari penekanan berlebihan saat memasang panel agar tidak merusak permukaan panel.
- Lakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja yang berlaku ditempat tersebut.

5. Pembersih dan Perawatan

- Bersihkan panel secara berkala dengan menggunakan lap lembut dan pembersih yang lembut.
- Hindari penggunaan bahan kimia keras atau sikat yang kasar yang dapat merusak permukaan panel.
- Periksa secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan pada panel. Jika ditemukan kerusakan segera lakukan perbaikan atau penggantian yang diperlukan.

6. Pembuangan

- Jika diperlukan pembuangan panel yang rusak atau tidak digunakan lagi pastikan untuk membuangnya sesuai dengan peraturan daur ulang atau limbah yang berlaku di wilayah anda.