



Roma



Spandek

ECOLITE

Made From Recycled PET Bottles



EKONOMIS



RAMAH LINGKUNGAN




UV PROTECTION

◆ Cara Pemasangan Datar


1

Derajat kemiringan atap minimal 10°, agar air hujan turun seluruhnya.

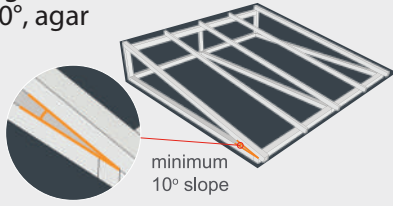

2

Jarak sambungan sisi panjang yang disarankan adalah 200 mm. Jarak overhang maksimum yang disarankan adalah 100mm. Jarak maksimum gording (purlin) yang disarankan adalah 600 mm.

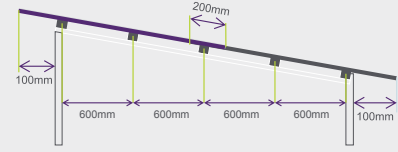

3

Penyambungan samping antar lembaran produk di atas lembaran sebelumnya disarankan sebanyak 1 puncak.



◆ Spesifikasi Standar

Profil	Warna	Panjang
Roma	Clear	1.8 - 2.1 - 2.4 - 3.0

Produk	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)
Ecolite	0.6	800	730
	0.8	800	730
	1.0	800	730
	1.2	800	730

Produk	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)
Ecolite	1.0	1050	1000
	1.0	830	760

Profil	Warna	Panjang
Spandek	Clear	3 - 4 - 5 - 6

Produk	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)
Ecolite	1.0	1050	1000
	1.0	830	760

Produk	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)
Ecolite	1.0	1050	1000
	1.0	830	760

